

LISÄLAITTEET & VARUSTEET

OHJAAMO




LEHTIPUHALLIN



KELAMURSKAIN



HARJALAITE

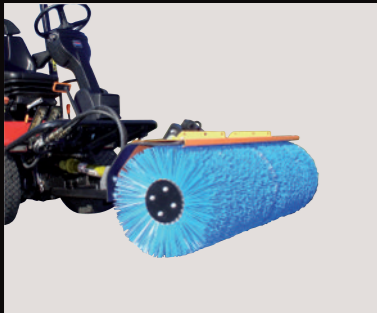

LEIKKUUPÖYTÄ 2.50 M



LEIKKUUPÖYTÄ



RUOHON KERÄÄJÄ



Malli		PM500	PM702
Tilavuus	(l)	500	700
Kippaus korkeus	(mm)	1750	2000



Tekniset tiedot *

Malli	CM214	CM314	CM374
Moottori			
Malli	S773	N843	N843-L
Tyyppi	Vesi jäähdytteinen, 3-sylinterinen diesel		
Teho (SAE hp (kw)) / (DIN hp (kw))	24 (17.6) / 21.5 (16.0)	33.9 (25.5) / 30.0 (22.4)	40 (29.4) / 36.0 (26.8)
Pyörimisnopeus (r/min)	2700	2700	2700
Tilavuus (cc)	1005	1496	1662
Polttoainetankin tilavuus (l)	28,0		50,5
Akku (V-A)	12 - 45		12 - 55
Mitat			
Kokonaispituus (mm)	2130		2415
Kokonaisleveys (mm)	1000		1370
Kokonaiskorkeus (mm)	1875		1930
Maavara (mm)	125		140
Akseliväli (mm)	1050		1250
Rengasväli edessä (mm)	800		940
Rengasväli takana (mm)	830		995
Paino sisältäen turvakaaren (kg)	530	755	770
Rengaskoko edessä	20x10.00-8		24x13.00-12
Rengaskoko takana	16x6.5-8		20x8.00-10
Etuvoimanotto			
Tyyppi	Hihna		Märkälevyt
Akseli		ø 25.4 mm/ 21 urainen	
Pyörimisnopeus (r/min)	2400		2200
Sivuvoimanotto			
Tyyppi	Vakio		Lisävaruste
Akseli		ø 22.0 mm/ 6 mm	
Pyörimisnopeus (r/min)	2200		2700
Vaihteisto			
Hallinta		Hydraulinen	
Neliveto (Mekaaninen)	Autom. 4wd tai jatkuva 4wd	Autom. 4wd tai jatkuva 4wd, tasauspyörästönlukko	
Alueet	1	2	
Nopeus eteenpäin (km/h)	0 - 14.0	0 - 10.0	0 - 24.5
Nopeus taaksepäin (km/h)	0 - 8.0	0 - 17.1	
Nopeuden hallinta		2 poljinta(eteen ja taakse)	
Jarrut		Märät levyjarrut (poljin)	
Hallintalaitteet/turvallisuus			
Leikkuupöydän nosto		Hydraulinen	
Ohjaus		Hydraulinen	
Turvakaari		Vakio	
Pysäköintijarru		Vakio	
Turvavyö		Vakio	
Käyttäjän turvakytin		Vakio	
Moottorin turvakytin		Vakio	
Shibaura - leikkuupöydät			
Tyyppi (mm)	120	150 tai 180	
Leikkuukorkeus (mm)	25 - 115	38 - 115	38 - 115
Leikkuleveys (mm)	1220	1520	1830
Paino (kg)	120	175	204

Tärkeä tiedote!

* Tuotteen epäasiällinen käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman! Lue ymmärrä ja noudata tarkasti käyttöohjekirjassa mainuttuja ohjeita ennen kuin käytät tuotetta.

* Pidätämme oikeuden muutoksiin



SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T: (0031) 026 326 9999
 F: (0031) 026 326 9990
 E: info@shibaura.com
 www.shibaura.com

Maahantuojat:

NH-KONEET OY
 www.nh-koneet.com
 nh-koneet@nh-koneet.com

ETULEIKKURIT

CM214 • CM314 • CM374

SHIBAURA



The Way of the Red

Shibaura continuous evolution spirit give you supreme grass cutting performance in new CM-series.



Käyttömukavuus

- Taitettava ja pystysuunnassa säädettävä ohjauspylväs (vain mallit CM314 ja CM374).
- Mukava, helposti säädettävä istuin, etäisyyden ja selkänojan taitto.
- Selkeä ja helppolukuinen näyttöpaneeli.
- Vakionopeuden säädin (vain mallit CM314 ja CM374).
- Tilava tasalattiajalkatila.

Käytettävyys

- Hydrostaattinen voimansiirto (yksi alue CM214 –malli ja kaksi aluetta CM314/CM374 –mallit).
- Automaattinen/Jatkuva neliveto antaa tasaisen ja pitävän pidon erilaisissa maasto-olosuhteissa, erityisesti kumpareissa.
- Vakiona kaksi kaksitoimista hydraulikkalohkoa ruohokerääjälle ja muille lisälaitteille (vain mallit CM314 ja CM374).
- Tilavan polttoainetankin ansiosta voit työskennellä pitkän päivän ilman tankkausta.
- Leikkuupöydän painonsiirto vakiona. ei cm214

Turvallisuus

- Moottori sammuu automaattisesti mikäli poistut kuljettajan istuimelta.
- Moottorin ylikuumenemisanturi ilmoittaa merkkiäänellä, mikäli moottorilämpötila nousee liian korkeaksi (vain mallit CM314 ja CM374).

Huollettavuus

- Yksiosaisen konepeiton ansiosta moottoritilaan pääsy on vaivatonta
- Leikkuupöytä voidaan kääntää huoltoa varten 90° asteen kulmaan, vaikka nivelakseli on kiinni peruskoneessa.
- Kuljettajan istuimen nostaminen kaasujousen avulla mahdollistaa helpon ja vaivattoman pääsyn huoltotilaan.



Käännettävä leikkuupöytä

2 kpl 2-toimisia venttiileitä, 4 kpl pikaliittimiä

2kpl ilmansuodattimia

SHIBAURAN KOMPAKTI DIESELMOOTTORI: SIIHEN VOIT LUOTTAA

Pieni päästöiset dieselmoottorit

CM-sarjan suurtehokeikurit ovat erittäin ympäristöystävällisiä Shibauran dieselmoottoreiden ansiosta. Moottorit täyttävät US EPA Interim Tier-4 päästönormit, jotka ovat maailmanlaajuisesti erittäin tiukat. Lisäksi moottorit täyttävät EU-DGXI 3A päästömääräykset. Shibaura suunnittelee ja valmistaa itse kaikki moottorinsa. Tämän vuoksi Shibauran moottorit ovat erittäin polttoainetaloudellisia ja vähäpäästöisiä.



Hiljainen ja täriinätön

Shibauran kaikki dieselmoottorit ovat erittäin hiljaisia ja täriinättömiä tehokkaita moottoreita, koska nämä ominaisuudet otetaan huomioon jo moottoria suunniteltaessa.

Kevyt ja kompakti

Moottorivalmistuksen lähtökohtana on moottori, joka on kestävä, sitkeä ja tehokas mutta samalla kevyt ja kompakti.

Helppo huoltainen

Kun puhutaan helposta huollettavuudesta silloin Shibaura on oikea valinta! Moottoriöljyn tarkistus, suodattimen vaihto ja muut päivittäiset huoltokohteet ovat helposti löydettävissä moottorin yhdeltä sivulta.



CM214 24 hp/ (17.6 kW)

CM314 33.9 hp/ (25.5 kW)

CM374 40 hp/ (29.4 kW)